


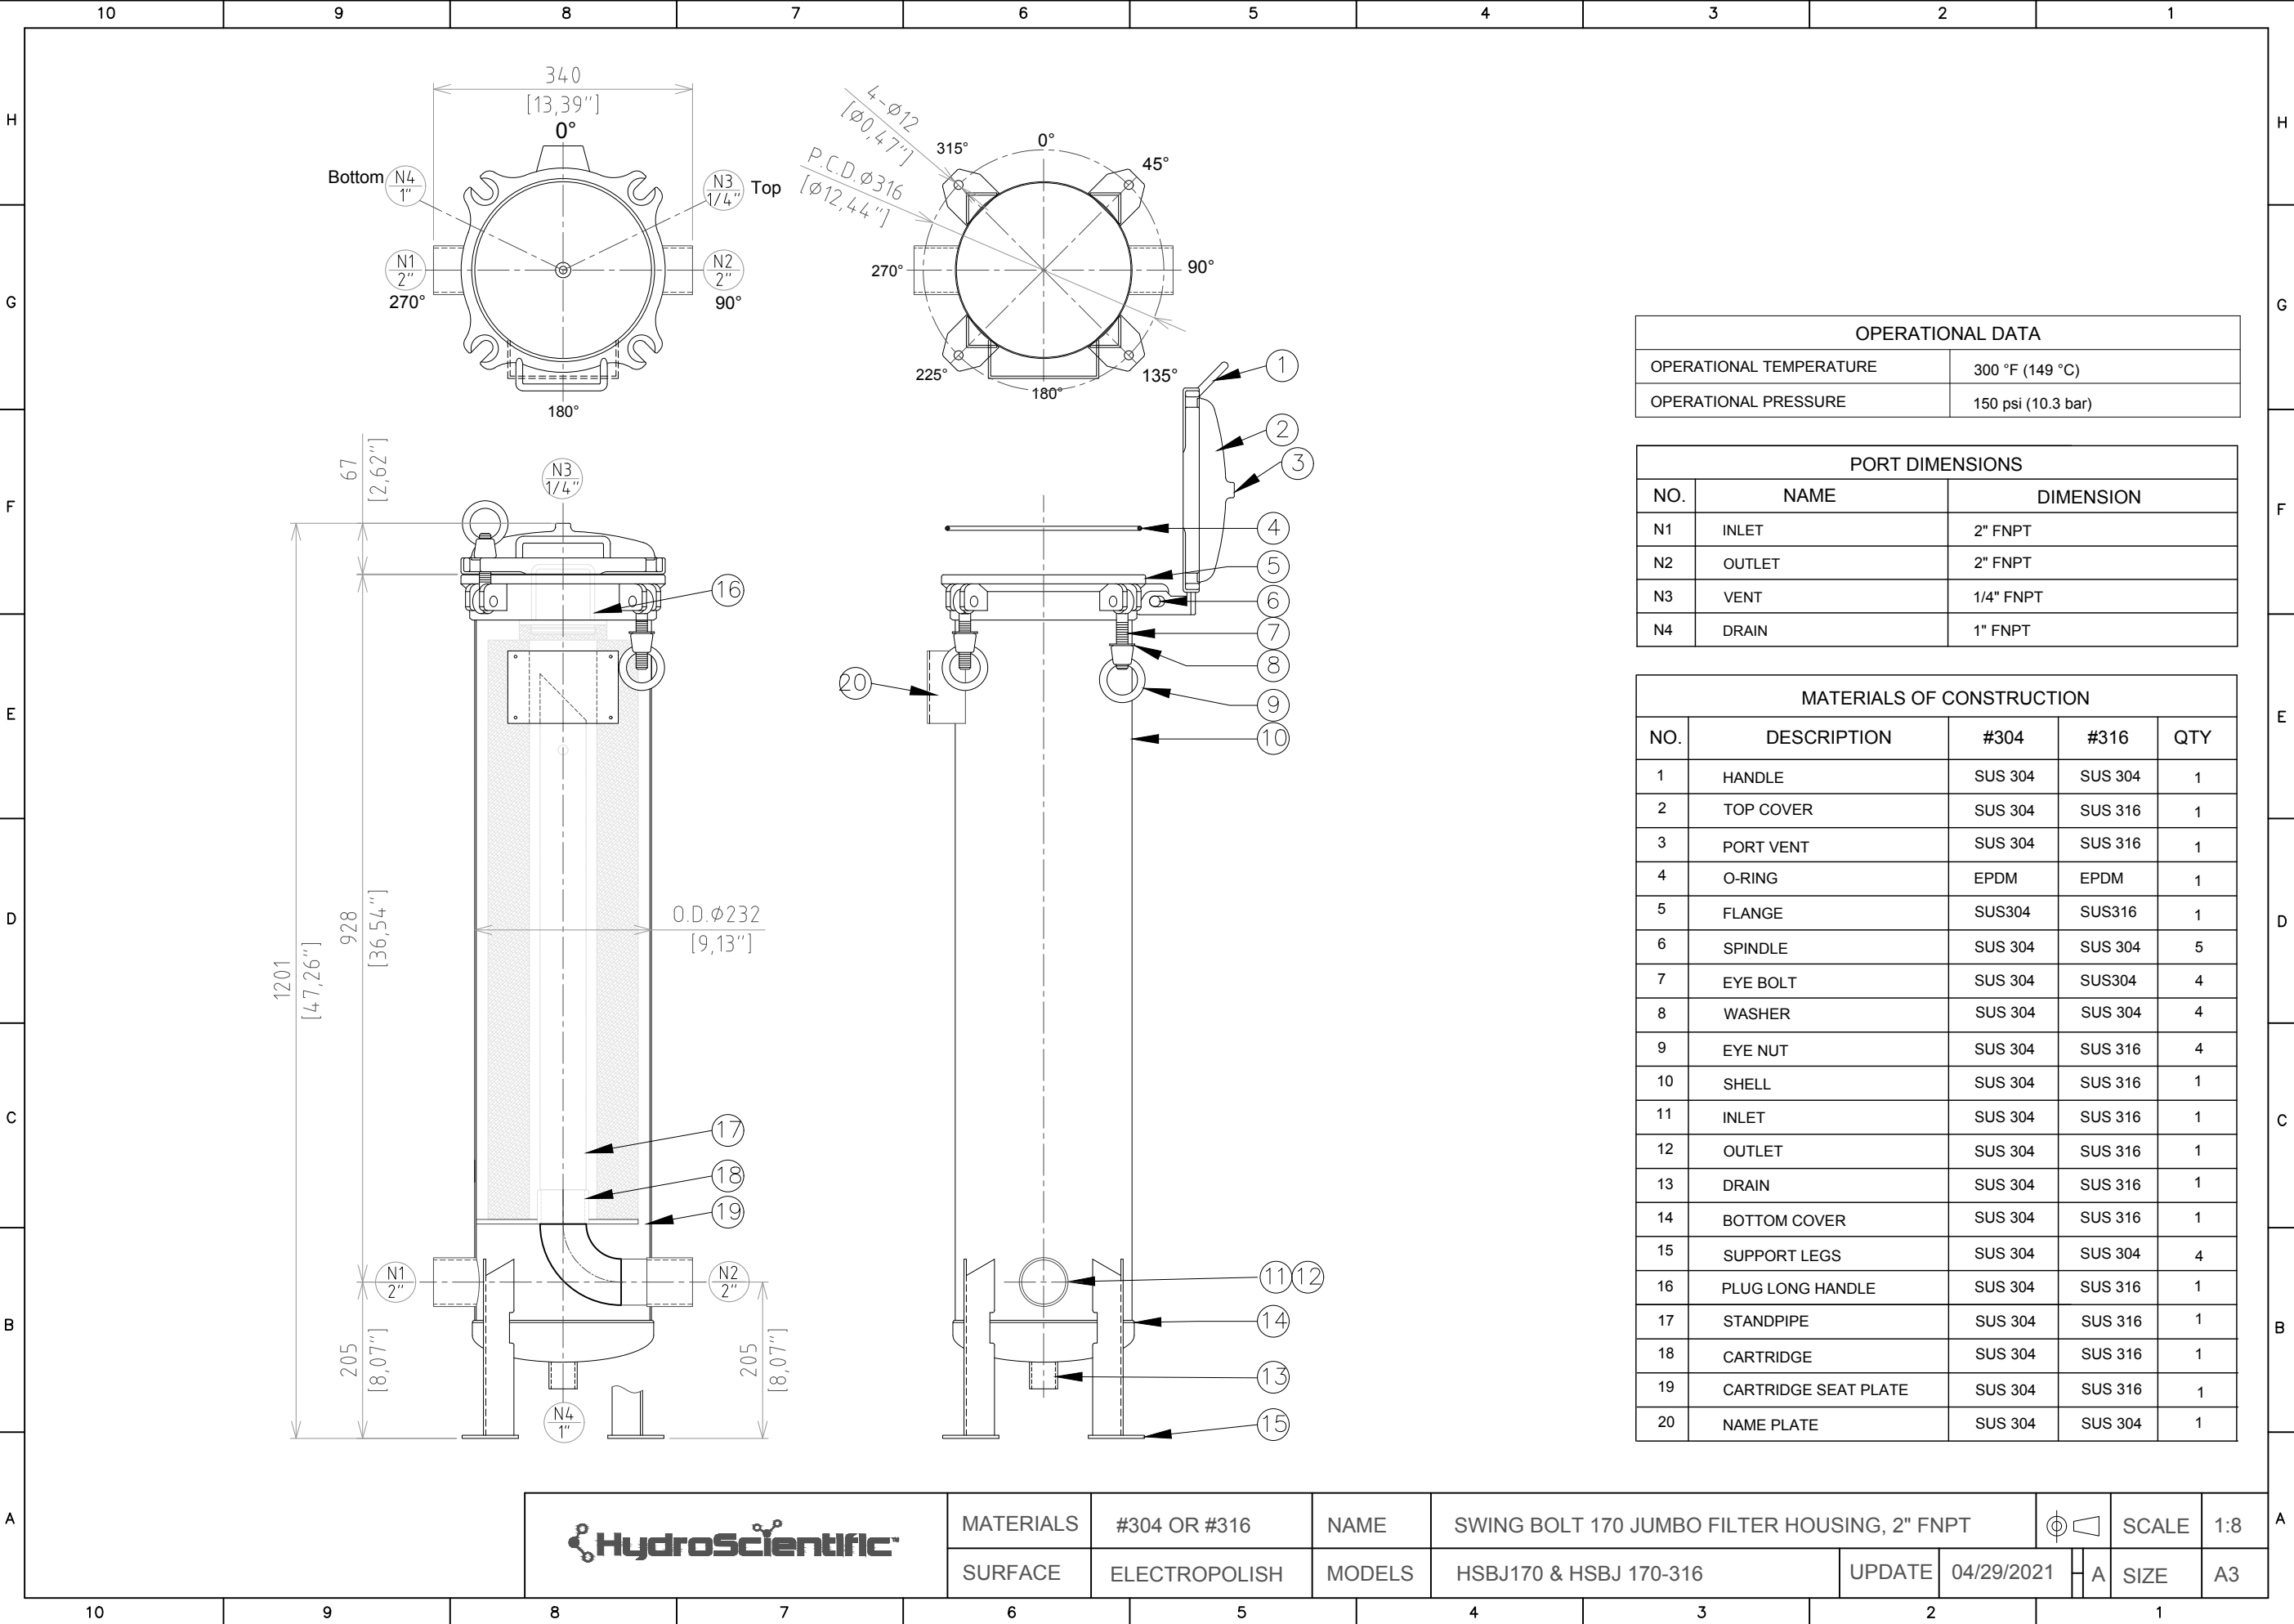

OPERATIONAL DATA	
OPERATIONAL TEMPERATURE	300 °F (149 °C)
OPERATIONAL PRESSURE	150 psi (10.3 bar)

PORT DIMENSIONS		
NO.	NAME	DIMENSION
N1	INLET	2" FNPT
N2	OUTLET	2" FNPT
N3	VENT	1/4" FNPT
N4	DRAIN	1" FNPT

MATERIALS OF CONSTRUCTION				
NO.	DESCRIPTION	#304	#316	QTY
1	HANDLE	SUS 304	SUS 304	1
2	TOP COVER	SUS 304	SUS 316	1
3	PORT VENT	SUS 304	SUS 316	1
4	O-RING	EPDM	EPDM	1
5	FLANGE	SUS304	SUS316	1
6	SPINDLE	SUS 304	SUS 304	5
7	EYE BOLT	SUS 304	SUS304	4
8	WASHER	SUS 304	SUS 304	4
9	EYE NUT	SUS 304	SUS 316	4
10	SHELL	SUS 304	SUS 316	1
11	INLET	SUS 304	SUS 316	1
12	OUTLET	SUS 304	SUS 316	1
13	DRAIN	SUS 304	SUS 316	1
14	BOTTOM COVER	SUS 304	SUS 316	1
15	SUPPORT LEGS	SUS 304	SUS 304	4
16	PLUG LONG HANDLE	SUS 304	SUS 316	1
17	STANDPIPE	SUS 304	SUS 316	1
18	CARTRIDGE	SUS 304	SUS 316	1
19	CARTRIDGE SEAT PLATE	SUS 304	SUS 316	1
20	NAME PLATE	SUS 304	SUS 304	1

	MATERIALS	#304 OR #316	NAME	SWING BOLT 170 JUMBO FILTER HOUSING, 2" FNPT					SCALE	1:8
	SURFACE	ELECTROPOLISH	MODELS	HSBJ170 & HSBJ 170-316		UPDATE	04/29/2021	 A	SIZE	A3